

MONOMANDRINO

ONE 42 E ONE 42s




1. Aumento della capacità
2. Riduzione del tempo di caricamento
3. Canale guida in materiale plastico resistente all'usura
4. Principio di guida idrodinamico
5. Canale a cambio rapido
6. Inserimento nel mandrino in base al diametro del materiale
7. Regolazione centralizzata del diametro in lavorazione

In Opzione

- . Kit Teleassistenza
- . Avanzamento barra tramite asse lineare

DATI TECNICI

Caratteristiche	
Diametri lavorabili	In base alla capacità del tornio (Standard min Ø5mm max Ø42mm) Dimensioni speciali su richiesta
Lunghezza barre	3200mm - 4000mm
Capacità magazzino barre	500 - 750mm (20" - 30") - Capacità caricatore da fascio 1,2 t (per capacità differenti contattare il costruttore)
Avanzamento	Elettrico
Tempo cambio barra	15 - 24 sec In base alla lunghezza barre (3,3m/4m)

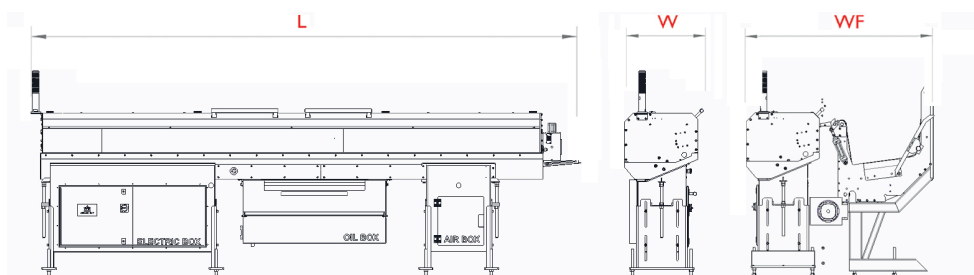

PB 42	
Lunghezza barra	3200mm - 4000mm
Lunghezza totale (L)	4500mm - 5300mm
W - Larghezza	650mm
WF - Larghezza con fascio	1550mm
Peso	1300kg - 1450kg - (fascio 750kg)