

# MONOMANDRINO

## ONE 65




1. Aumento della capacità
2. Riduzione del tempo di caricamento
3. Canale guida in materiale plastico resistente all'usura
4. Principio di guida idrodinamico
5. Canale a cambio rapido
6. Inserimento nel mandrino in base al diametro del materiale
7. Regolazione centralizzata del diametro in lavorazione

### In Opzione

- . Kit Teleassistenza
- . Avanzamento barra tramite asse lineare

### DATI TECNICI

<b>Caratteristiche</b>	
Diametri lavorabili	In base alla capacità del tornio (Standard min Ø5mm max Ø65mm) Dimensioni speciali su richiesta
Lunghezza barre	<b>3200mm - 3700mm - 4000mm</b>
Capacità magazzino barre	500 - 750mm (20" - 30") - Capacità caricatore da fascio 1,2 t (per capacità differenti contattare il costruttore)
Avanzamento	<b>Elettrico</b>
Tempo cambio barra	25 - 30 sec In base alla lunghezza barre (3,3m/4m)

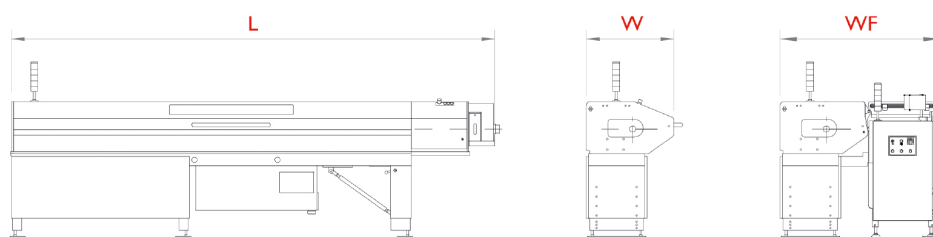

<b>PB 65</b>	
Lunghezza barre	3300mm - 3700mm - 4300mm
Lunghezza totale (L)	<b>4650mm - 5050mm - 5650mm</b>
W - Larghezza	830mm
WF - Larghezza con fascio	<b>1562mm</b>
Peso	1500kg - 1700kg - 2050kg